



TORBA NA ROWER

Żeby uszyć torbę na rower potrzebujemy:

- 0,5 m filcu o grubości 0,5 mm (przy szerokości 150 cm)
- 2 karabińczyki (3 cm)
- 2 klamry z regulatorem (2 cm)
- gumka okrągła/sznurek woskowany/rzemyk (0,5 m) - do wykonania elementów, do których przypinamy karabińczyki, by zapiąć torbę
- nici do szycia – najlepiej Tytan 60 Ariadny
- igła – grubość 90 lub 100 (np. zestaw Texi Creative 10)
- kreda (Texi 4018)
- nożyce (Texi Titanium Ti814)
- klipsy do spinania 2 warstw filcu (znajdziesz w zestawach Texi Craft)
- szpilki

Po pobraniu wykroju torby na rower z filcu, wydrukowaniu (w formacie A4) i sklejeniu części wykroju układamy go na naszym filcu według schematu do pobrania. Podczas ustawiania funkcji drukowania nie używaj skalowania, czy funkcji full page. Po wydrukowaniu sprawdź centymetrem kwadrat kontrolny o wymiarach 10x10cm.

Filc jest dość wymagającym i grubym materiałem, dlatego łatwiej będzie nam odrysować części wykroju niż przypiąć go szpilkami i wtedy wycinać. Filc jest dość plastyczny, więc to przypięcie może pofalować lekko materiał i wykrój, a tym samym zakłamać proste linie.

By uszyć sakwę na rower kroimy:

1 x przód

1 x tył i kłapa

1 x część stanowiącą boki i spód

1 x zewnętrzna kieszeń

1 x wewnętrzna kieszeń

1 x uchwyt – rączka – mocowanie do ramy roweru




2 x troczki zapięcia


Kolejność szycia torby:

1. Naszą gumę, rzemyk lub sznurek woskowany przecinamy na pół zyskując 2 części po 25 cm. Wiążemy na końcu pętelkę, dzięki czemu tworzą nam się uszka zapięcia, do których będziemy przypinać karabińczyki.
2. Na kieszeni zewnętrznej w oznaczonych miejscach przebijamy ostrą częścią nożyczek dziurkę tak, żeby móc przeciągnąć nasze uszka zapięcia. Pętelka zostaje po lewej stronie naszej kieszeni, a całe uszko zapięcia na prawej.
3. Na część torby opisaną „przód” naszywamy na prawej stronie kieszeń zewnętrzną w oznaczonym na wykroju miejscu.
4. Na część torby opisaną „tył i klapa” naszywamy na lewej stronie kieszeń wewnętrzną w oznaczonym na wykroju miejscu.
5. Przyszywamy karabińczyki do troczków zapięcia i gotowe naszywamy na klapę w oznaczonych na wykroju miejscach na prawej stronie.
6. Jeżeli chcemy na klapie sakwy naszyć sobie ozdobną skórkę - jak na mojej torbie - lub tasiemkę należy to zrobić teraz.
7. Przeciągamy przez pasek (który jest jednocześnie rączką torby i mocowaniem do ramy) klamry z regulatorem i następnie przyszywamy na prawej stronie klapy w oznaczonych na wykroju miejscach. Jeżeli chcemy na rączce naszyć sobie ozdobną skórkę lub tasiemkę, jak na mojej torbie, należy to zrobić przed przyszcyciem jej do części klapy.
8. Przypinamy klamerkami część opisaną jako ”boki i spód” do części „tył i klapa” pamiętając o połączeniu się w wyznaczonych nacinkach części wykroju i zszywamy na maszynie.
9. Przypinamy klamerkami część opisaną jako” boki i spód” do części „przód” pamiętając o połączeniu się w wyznaczonych nacinkach części wykroju i zszywamy na maszynie.

Twoja torba rowerowa na bagażnik gotowa!



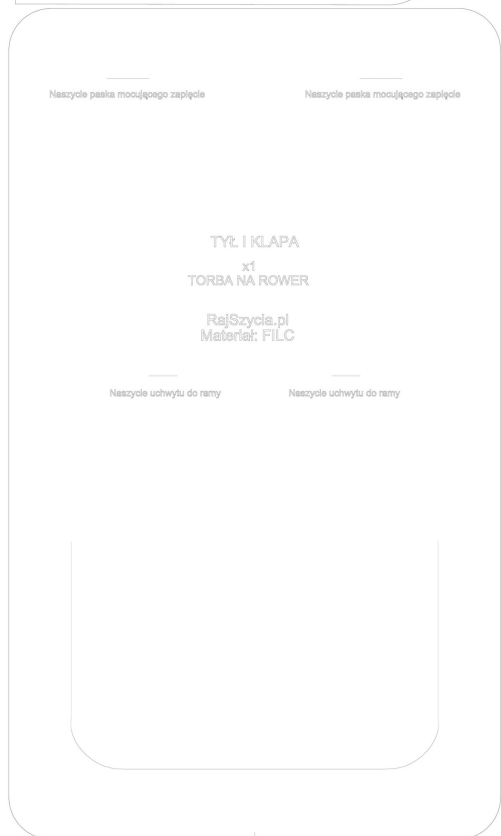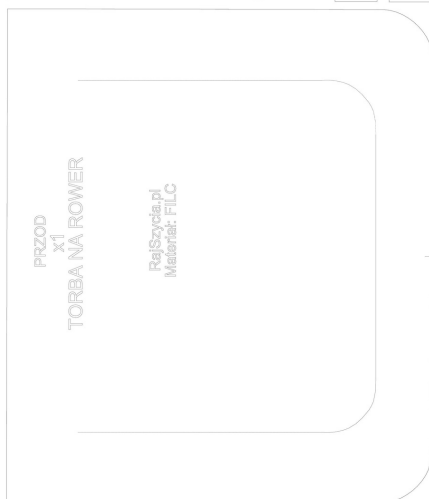

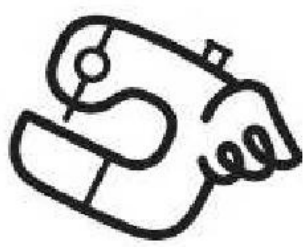

RajSzycia.pl


KIESZEŃ WEWNĘTRZNA

x1

TORBA NA ROWER

RajSzycia.pl

Materiał: FILC

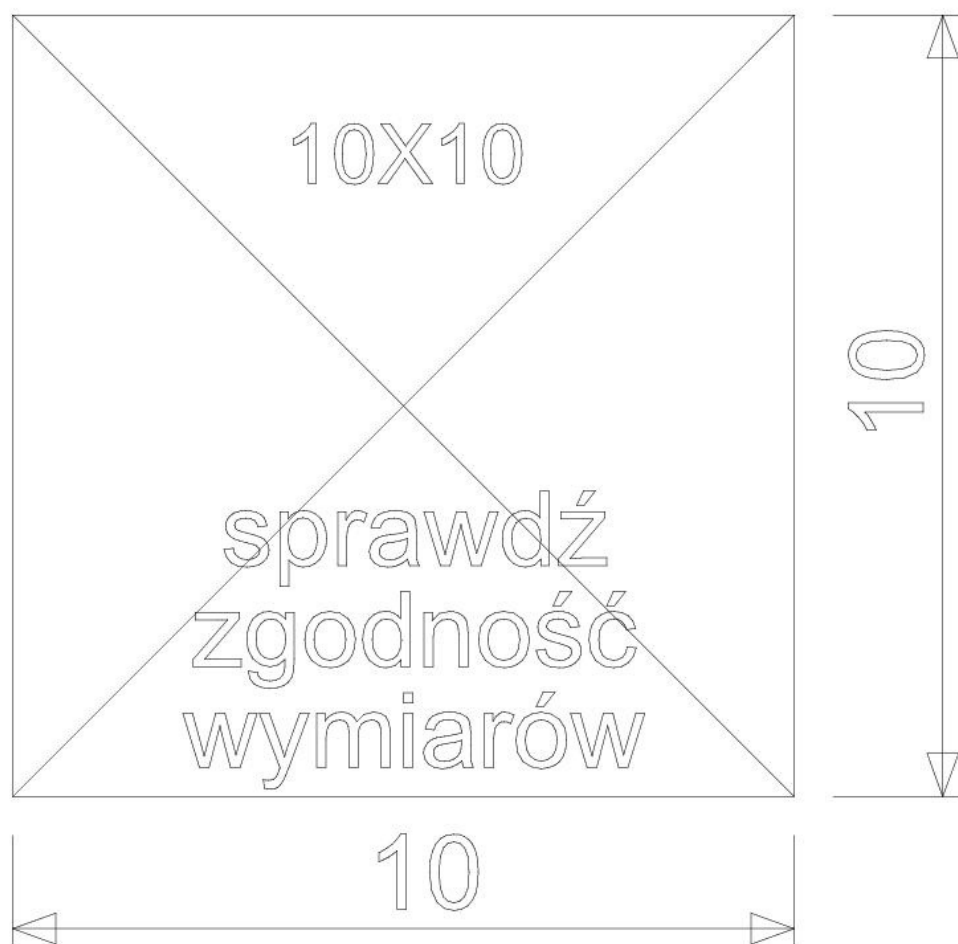

KIESZEŃ ZEWNĘTRZNA

x1

TORBA NA ROWER

Rajszycia.pl

Materiał: FILC

+

Uchwyt zapięcia

+

Uchwyt zapięcia

TROCZEK ZAPIĘCIA

TORBA NA ROWER

RajSzycia.pl

Materiał: FILC


TROCZEK ZAPIĘCIA_

TORBA NA ROWER

RajSzycia.pl

Materiał: FILC

<--- naszycie uchwytu ramy

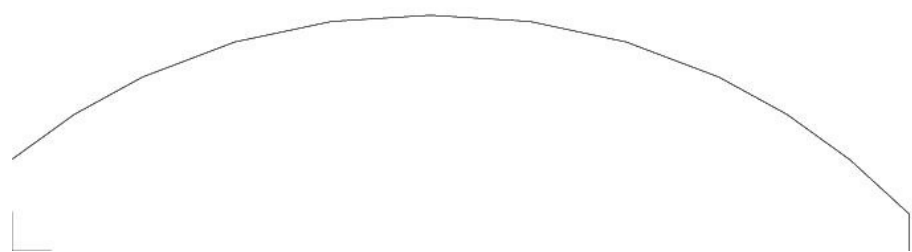


PRZOD

x1

TORBA NA ROWER

RajSzycia.pl
Materiał: FILC

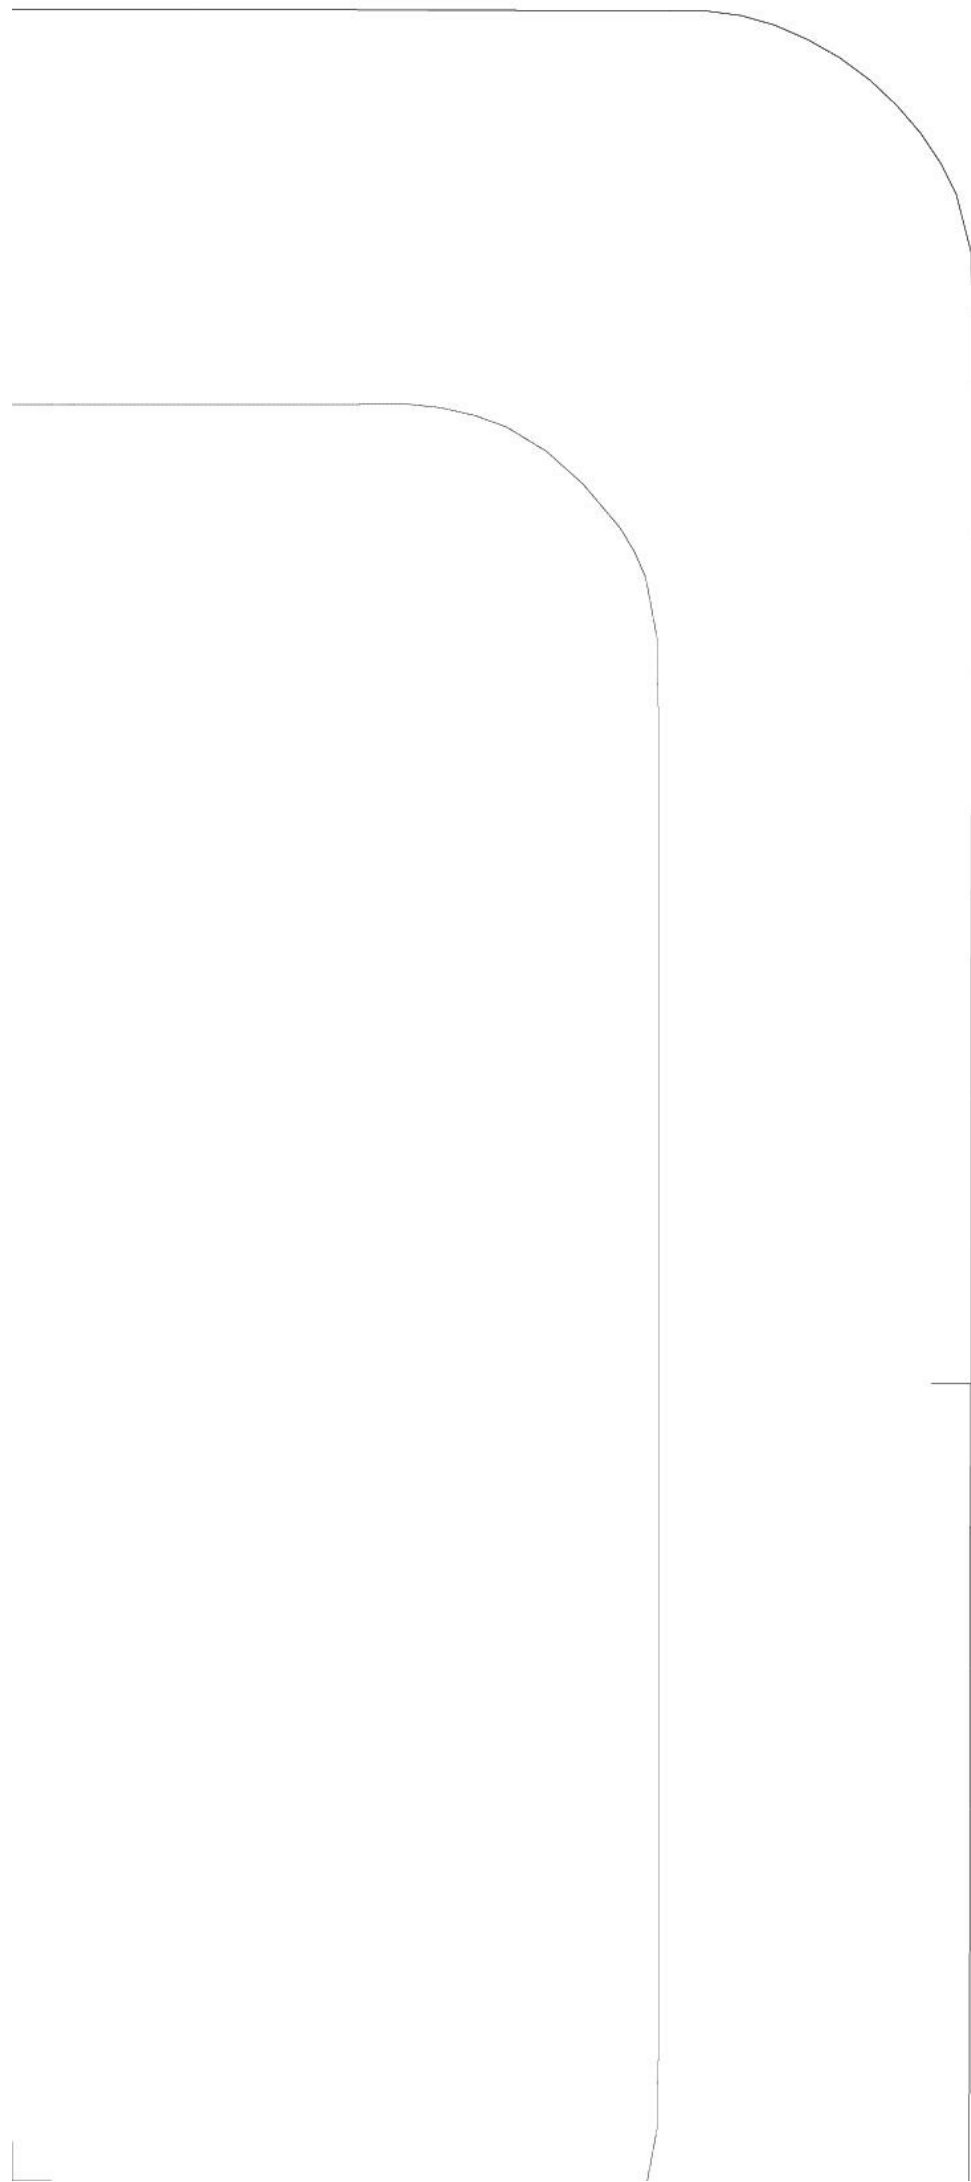

UCHWYT - RAŹCZKA - MOCOWANIE DO RAMY

<--- naszyicie uchwytu ramy

RajSzycia.pl

x1

Materiał: FILC

TORBA NA ROWER

Naszycie paska mocującego zapięcie

TYŁ I KL

x1

TORBA NA R

Naszycie paska mocującego zapięcie

APA

OWER

BOKI I SPOD

x1

TORBA NA ROWER

RajSzycia.pl
Materiał: FILC

Naszycie uchwyty do ramy

15,2

3.pl
ILC

Naszycie uchwyty do ramy

6,1

